

CEMIBRIT Sisetöödeplaadid

Cembrit Sauna

Loodusliku välimusega ja niiskuskindel viimistlusplaat kõrge temperatuuriga kohtadesse.



Toote kirjeldus



Cembrit Sauna tuletõkkeplaat on stiilne ja ohutu plaat keriste ja küttekollete kaitseks.

Cembrit Sauna on valmistatud turvalistest ja vastupidavatest materjalidest, plaat on klassifitseeritud täielikult mittepõlevaks, tulekindluse klassiga A1.

Lisaks tuleohutusele talub Cembrit Sauna hästi niiskust, see kõik teeb temast ideaalse materjali keriste ja küttekollete taustaks.


Tehnilised andmed



| Värvivalik | Standardtoonid, 2tk |
|-------------|---|
| Mõõtmed, mm | 1200 x 630 x 9mm ** 1200 x 1275 x 9mm ** 1200x 2550 x 9mm * |


** Etna/Tsementhall

* Etna



Tsementhall Etna


Ohutud vahemaad



Kui kerise tootja poolsed soovituslikud ohutud vahemaad on teada:

| | Ilma Cembrit Sauna plaatideta | 1x9mm Cembrit Sauna plaat | 2x9mm Cembrit Sauna plaate |
|---|---------------------------------------|---|---|
| A | Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm) | 1/2 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm) | 1/4 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm) |
| B | Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm) | Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm) | Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm) |
| C | Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm) | 3/4 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm) | - |

Kui kerise tootja poolseid soovituslikke ohutuid vahemaid ei teata:




| Kerise tüüp | Ilma kaitse ekraanita | 1x9mm Cembrit Sauna plaatidest kaitse ekraan | 2x9mm Cembrit Sauna plaatidest kaitse ekraan |
|---|---------------------------------|--|--|
| Hööguv, isoleerimata keris, pinnatemperatuur 350-600 °C | A=1000mm B=800mm C=1200mm | A=500mm B=800mm C=900mm | A=250mm B=800mm |
| Põletav, isoleeritud keris, pinnatemperatuur 140-350°C | A=500mm B=400mm C=1200mm | A=250 mm B=400 mm C=900 mm | A=125 mm B=400 mm |


TÄHELEPANU! Õhuvahe minimaalselt 30mm.

Ohutuid vahemaid valides tuleb lisaks käesolevale juhendile alati arvestada ka kohalike seaduste ja päästeameti nõudmistega.


Paigaldamine

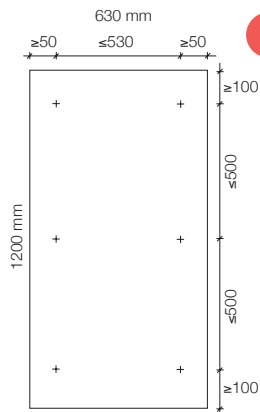


- 1 Mõõtke ja märkige täpselt ära plaatidesse puuritavate kinnituskohtade asukohad. Pidage kinni minimaalsetest servakaugustest: pikal küljel ≥ 50 mm ja lühikesel küljel ≥ 100 mm. Lakke paigaldamise korral on kinnitusvahendite maksimaalne vahekaugus 400 mm.




- 6 Kinnitage kinnituskruid seina sisse kogu harvkeerme ulatuses (Torx 20-peaga kinnituskruid).
- 7 Paigaldage kinnituskruidedele hülssid (30 mm hülss tagab minimaalse kauguse süttivast alusmaterjalist).



- 2 Selleks, et tähistada kinnituskohtade asukohad aluskonstruktsioonil, kruvige esmalt märgitud kohtades plaadi sisse näiteks Hobau-kruvid ilma kruvisid plaadist läbi keeramata.



- 8 Tõstke plaat oma kohale (NB! Nähtavale jääv külg on lihvitud) ja kinnitage Design-kruvipead käega keerates kinnituskruidede külge (tõstke plaati nii, et Design-pea alus läheks plaadis olevasse auku).




- 3 Tõstke plaat seinalle ja veenduge loodi abil, et plaat paikneb sirgelt. Kruvige plaat ajutiselt aluskonstruktsiooni külge kinni. Nii tsentreerite Design-kruvid.

- 9 Soovi korral võite Design-pea asendi seadmiseks reguleerida kinnituskruid.

- 4 Tõstke plaat seinalt maha ja eemaldage Hobau-kruvid.

- 10 Puhta lõpptulemuse saavutamiseks pühkige puurimistolm niiske lapiga plaadilt ära.



- 5 Puurige märgitud kohtades plaadi sisse 14 mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud aukudesse). Puurige märgitud kohtades aluskonstruktsiooni 6 mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud kruviaukudesse).

Vajalikud tööriistad:

Trell, vesilood, kinnituskruid (Sauna Snap -seeria), märkimiskruvid (näiteks Hobau), Torx 20 otsik, 14 mm ja 6 mm puurid, mõõdulint ja pliats. Plaatide lõikamiseks kasutage karastatud hammastega käsisaagi või suurema koguse korral tolmuimejaga varustatud ketassaagi ja isikukaitsevahendeid.



Sauna Snap

CEMBRIT

Cembrit
Väike-Ameerika 8-313
10129 Tallinn

Tel. +372 503 7785
info@cembrit.ee
www.cembrit.ee

Cembrit Oy kuulub kontserni Cembrit Holding, mis on üks Euroopa juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid. Kontserni põhitooted on kiudsemendipõhised fassaadi- ja katusematerjalid. Cembriti toodete suurepärase kasutusomaduste tagamiseks on välja töötatud spetsiaalsed kinnitusvahendid ja tööriistad. Mitmekülgsed kasutusomadused teevad võimalikuks arhitektuuriliste lahenduste leidmise mis tahes fassaadi- või katuseobjekti jaoks, olenemata sellest, kas ehitus on ette nähtud avalikuks, eraviisiliseks, tööstuslikuks või põllumajanduslikuks kasutamiseks. Cembriti tooted valmistatakse tehniliselt kaasaegsetes ja oskuslikult juhitud tehastes. Toodete turustamine on korraldatud piirkondlike tütarettevõtete ja kindlatele kvaliteedikriteeriumitele vastavate edasimüüjate kaudu. Cembriti lahendusi – nii tooteid, tootetuge kui ka partnerlussuhteid – iseloomustab alati asjatundlikkus ja pühendumus.