


Cembrit Transparent

Laseb kiudtsemendi olemusel välja paista. Läbipaistev või läbikumav pinnakate tagab püsiva kaitse.

Cembrit Transparent fassaadiplaadid ühendavad alusplaadi tekstuuriaktsendid ja naturaalsed omadused viimistluskatte transparentse vastupidavusega.

Kiudtsemendi massile lisatud värv paljastab ja toob esile selle kiud ja teised toormaterjalid, mis annavad tootele tugevuse ja omapära.

Plaadile on seejärel lisatud äärmiselt vastupidav transparentne pealiskiht, mis seda kaitseb ning muudab pinna siledaks ja tagab selle pika eluea.

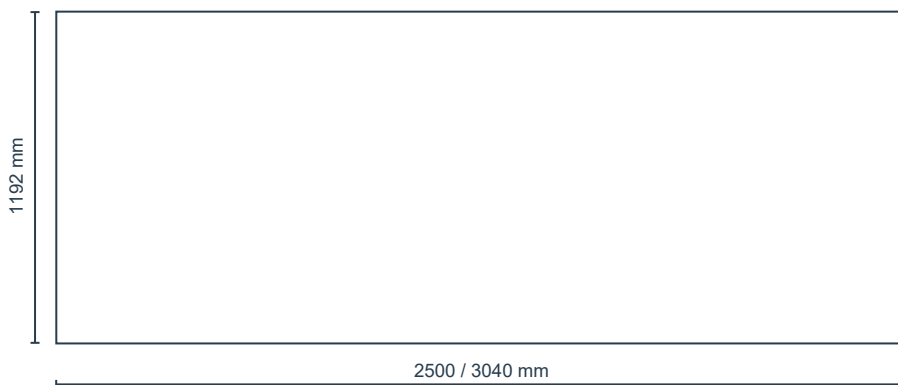

Mõõtmed	Paksus	Laius (mm)	Pikkus (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3040

Cembrit Transparent

Füüsikalised omadused

Tihedus, kuiv	kg/m ³	1550
Kaal	kg/m ²	15,7
	kg/plaat	46,8 / 56,9

Mehhaanilised omadused

Painde elastsusmoodul		
Kuiv E-moodul kiu pikisuunas	GPa	13

Paindetugevus

Märg, kiu pikisuunas	MPa	≥18
----------------------	-----	-----

Termilised omadused

Soojusjuhtivus	W/m °C	0,5
Soojuspaisumistegur	mm/m °C	0,01
Temperatuuritaluvus	°C	Max. 80
Külmakindlus	tsükliid	>100

Hüdrotermilised omadused

Kuiv-märg-kuiv, maksimaalselt	mm/m	1,5
-------------------------------	------	-----

Veeauru läbilaskvusega seotud omadused (23°C - 0/99% RH)

Veeauru difusiooni takistustegur, μ		400
-------------------------------------	--	-----

Tolerantsid (EN 12467)

Paksus	%	±10
Pikkus	mm	±3
Laius	mm	±2

Muud omadused

Kategooria, klass	EN 12467	NT A4 I
Tulekindlus	EN 13501	A2, s1-d0