


CEMBRIT

Cembrit Cover

Lase värvidel end inspireerida! Vali tuhandete toonide hulgast just see õige.

Cembrit Cover on ideaalne lahendus, kui eelistad intensiivseimat värvi ja julgeid disainilahendusi. Naturaalne, betoonhall kiudsemendist sisu on täielikult kaetud vesialuselise akrüülvärvi kihiga, mis on saadaval 26 Cembriti standardtoonis ja rohkem kui 2000 NCS® toonis.

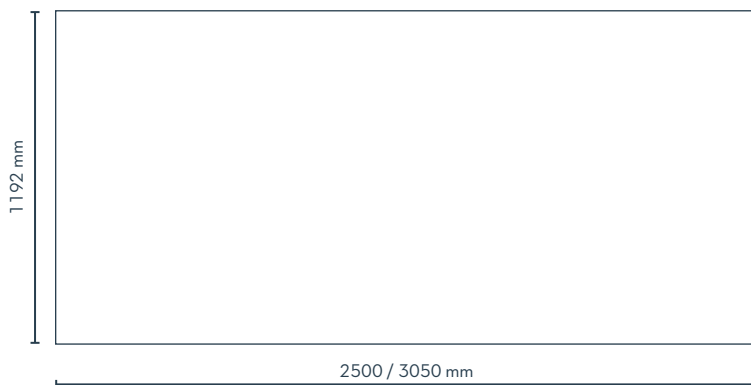

Mõõtmed	Paksus	Laius (mm)	Pikkus (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3050

Cembrit
Väike-Ameerika 8-313
10129 Tallinn

Tel. +372 503 7785
info@cembritlee
www.cembritlee

CEMBRIT

Cembrit Cover

Füüsikalised omadused

Tihedus kuiv	kg/m ³	1550
Kaal	kg/m ²	15,7
	kg/plaat	46,8 / 56,9

Mehhaanilised omadused

Painde elastsusmoodul		
Kuiv E-moodul kiu pikisuunas	GPa	13

Paindetugevus

Märg, kiu pikisuunas	MPa	≥18
----------------------	-----	-----

Termilised omadused

Soojusjuhtivus	W/m °C	0,5
Soojuspaisumistegur	mm/m °C	0,01
Temperatuuritaluvus	°C	Max. 80
Külmakindlus	tsüklid	>100

Hüdrotermilised omadused

Kuiv-märg-kuiv, maksimaalselt	mm/m	1,5
-------------------------------	------	-----

Veeauru läbilaskvusega seotud omadused (23°C - 0/99% RH)

Veeauru difusiooni takistustegur, μ		400
-------------------------------------	--	-----

Tolerantsid (EN 12467)

Paksus	%	±10
Pikkus	mm	±3
Laius	mm	±2

Muud omadused

Kategooria, klass	EN 12467	NT A4 I
Tulekindlus	EN 13501	A2, s1-d0